

# AIR-1230 ERV

## VENTILATEUR À RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE (VRE)



### DONNÉES TECHNIQUES:

#### NOYAU DE RÉCUPÉRATION TOTALE

Le noyau à récupération d'énergie à courants croisés transfère la chaleur et la vapeur d'eau d'un flux d'air à l'autre. Se retire facilement pour le nettoyage ou l'entretien.

#### MOTEURS

Deux moteurs à condensateur permanent, à 3 vitesses et à arbre double, courant alternatif de 120 Vca, 9.4 A chacun (18.8 A au total à vitesse élevée). HP - 1/2, 1,625 tours/minute. MCA: 23.5, MOP: 30. Total à vitesse élevée: 2,256 watts.

#### FILTRES

Filtres plissés de 2 po MERV 8 dans les flux d'alimentation et d'évacuation.

#### SOUFFLANTES

Facile à glisser à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil. Type centrifuge à débit nominal d'air libre de 1200 PCM (566 L/s). Chaque flux d'air est muni d'un moteur à arbre double entraînant un ventilateur centrifuge.

#### DIMENSIONS DES CONDUITS DE RACCORDEMENT

Quatre - 20 x 8 po (508 x 200 mm).

#### MONTAGE

L'appareil peut être installé sur des supports de montage suspendus par un dispositif à tiges filetées (supports et tiges non fournis).

#### COFFRET

L'appareil est muni de portes d'accès avant et arrière. Le panneau électrique peut être changé de côté pour donner à l'installateur le choix du raccordement des conduits. Caisson en acier galvanisé de calibre 20 (G60) prépeint pour une meilleure résistance à la corrosion. Isolé avec un isolant recouvert d'aluminium là où nécessaire pour prévenir la condensation extérieure.

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES

Carte électronique à microprocesseur intégrée. Contacts d'interverrouillage intégrés. Télécommande de vitesse en option.

#### PRÉVENTION DU GEL

Activée par capteur thermique, arrête périodiquement le moteur du flux d'alimentation. Drains non requis.

### COMMANDES

#### 99-GBC04 - Commande de ventilation Airflow

2 réglages de vitesses de ventilation (basse/élevée). 2 modes de fonctionnement: ventilation, 20/40. Compatible avec la minuterie sans fil 99-DET02. Connexion à 3 fils: calibre 20 (minimum).



### OPTIONS DE MINUTERIE

#### 99-DET01 - Minuterie 20/40/60 minutes Airflow

Enclenche la ventilation à haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes. Connexion à 3 fils.

#### 99-DET02 - Minuterie sans fil 20/40/60 minutes Airflow

Enclenche la ventilation à haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes. Connexion sans fil à la commande principale pour une installation facile. Portée d'environ 40 pi.

#### 99-RX02 - Répéteur sans fil Airflow


Augmente la portée des minuteries sans fil 99-DET02. Se branche dans une prise de courant de 120 V. Connectivité sans fil entre la commande principale et à la minuterie 99-DET02.

# AIR-1230 ERV


## VENTILATEUR À RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE (VRE)



Débits d'air (chaque flux d'air)

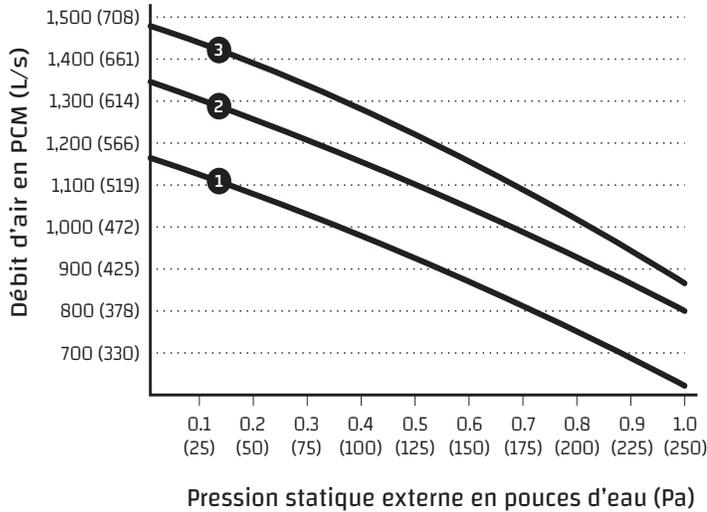

Efficacité thermique

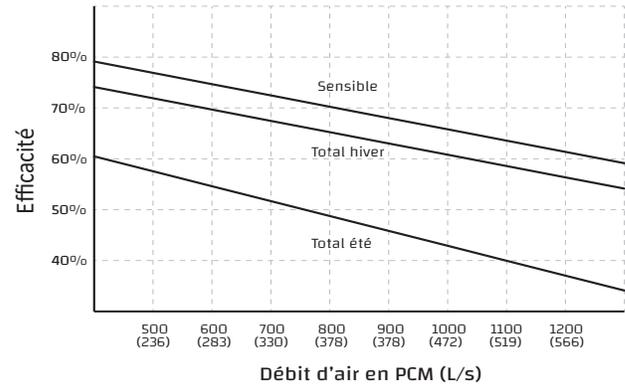

Noyau certifié: AHRI 1060:  
Contient un 68-280





**REMARQUE:**

Le modèle 1230ERV peut être inversé facilement sur place. Dégagement de 30 po. (760 mm) de la porte d'accès avant pour l'entretien de l'appareil.

POIDS:  
**285 LBS (130 KG)**

POIDS D'EXPÉDITION:  
**335 LBS (152 KG)**

### DIMENSIONS

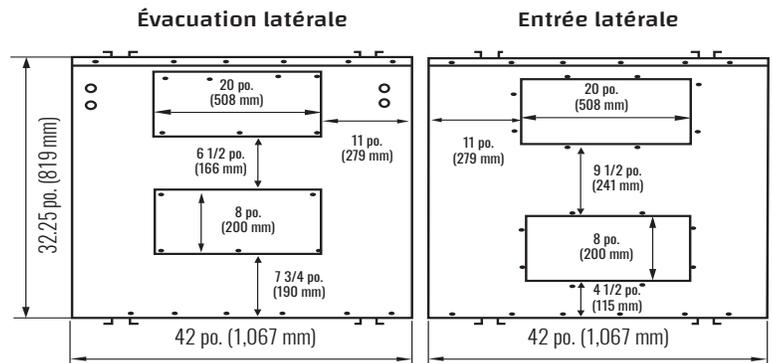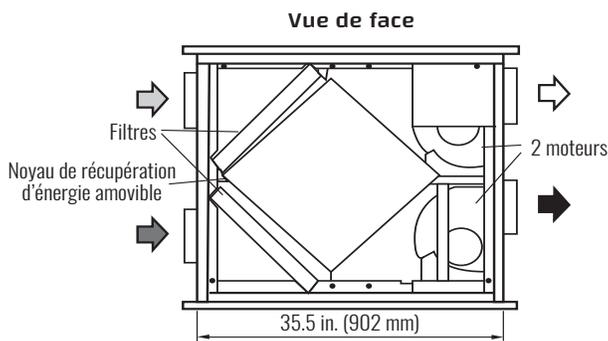

- ↗ Air vicié vers l'extérieur
- ↖ Air frais de l'extérieur
- ↘ Air vicié de l'intérieur
- ↙ Air frais vers l'intérieur

Date: \_\_\_\_\_

Entrepreneur: \_\_\_\_\_

No projet: \_\_\_\_\_

Fournisseur: \_\_\_\_\_

Projet: \_\_\_\_\_ Qté \_\_\_\_\_

Soumission #: \_\_\_\_\_

Ingénieur: \_\_\_\_\_

Soumis par: \_\_\_\_\_

Commande: \_\_\_\_\_

Minuterie: \_\_\_\_\_ Qté minuteriers: \_\_\_\_\_

### GARANTIE

Les appareils sont assortis d'une garantie de 10 ans sur le noyau et de 2 ans sur les pièces de rechange.

Tous les appareils sont conformes aux normes CSA et UL.



airflowiaq.com